

搭载蓝牙通讯功能全新上市！
高速判定，带比较器功能，可测 AC/DC



专用免费软件
「GENNECT Cross」



可将测量值传送到智能手机或平板电脑上，利用现场照片、地图以及图纸等生成报告。另外，也可直接输入到 Excel® 表单。



DROP PROOF



020-22042442



www.greentest.com.cn



视频号



微信公众号

轻巧便携，功能强大！



单次测量

按下 MEASURE 键的期间
测量绝缘电阻。



连续测量

MEASURE 键立起的期间
连续测量绝缘电阻。

高亮度的 LED 显示屏，
测试线带 LED 灯的开关
(选项 L9788-11 或 L9788-10)

稳定 & 高速的数字显示，
PASS/FAIL 判断的响应时间仅 0.3 秒

数字 & 柱状图双显示，测
量值变动趋势一目了然



灯光闪烁



解除锁定

如果设置“500V”、“1000V”，
则 RELEASE 键会闪烁。按
下按键则解除锁定并变为能
够施加电压的状态。

快速响应比较器，保证在高
速数字模式下稳定的读数。



带有开关的测试线提高作业效率



带开关测试线套装 L9788-11
(非 CE 标识产品)

- 1 能照亮手边的 LED 灯
- 2 通电时点亮红灯
- 3 测量开始开关
- 4 通过颜色通知比较判定结果

通过灯光和声音进行通知



FAIL

画面点亮为红色

连续蜂鸣音

根据设置的基准值进行合格与否判定。测量值不满足基准值的情况下，判定为 FAIL (不合格)，点亮红色灯光并发出蜂鸣音进行通知。

点检时便利的测量功能

低电阻测量

可以按照道路运输车辆的安全标准对 EV 和 HEV 进行间接接触保护测试，并可以对 JIS C 60364 建筑电气设备的保护导体进行电阻测量。

AC/DC 电压测量


能够自动判别直流和交流进行测量。
可替代万用表使用。

利用无线通讯将测量值传送至智能手机或平板电脑



传送至专用免费软件 GENNECT Cross

使用专用免费软件 GENNECT Cross, 可进行测量结果的确认、管理、报告制作。与在测量拍摄的照片或地图以及图纸联动, 可在现场顺畅的管理数据。

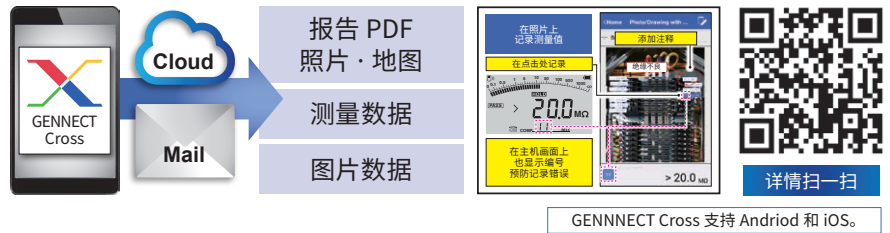

直接输入到 Excel® 表单

打开 Excel® 文件, 在选择了单元格的状态下待机。如果对测试仪的显示进行保持, 则测量值被输入到所选单元格。

名称	回路符号	基准值	基准值	测定值 (MΩ)
A棟○○壁	L-A	0.1MΩ	R-E	101 M Ohm
			S-E	101 M Ohm
			T-E	101 M Ohm
			R-S	66.4 M Ohm
			S-T	99.9 M Ohm
			T-R	99.9 M Ohm
			R-E	102 M Ohm



测量参数

	50 V	125 V	250 V	500 V	1000 V	代表精度
额定测量电压 (DC)	50 V	125 V	250 V	500 V	1000 V	-
有效最大显示值 (MΩ)	100	250	500	2000	4000	-
第 1 有效测量范围 (MΩ)		0.200 ~ 25.0	0.200 ~ 50.0	0.200 ~ 500	0.200 ~ 1000	±4% rdg
第 2 有效测量范围 (MΩ)	10.1 ~ 100.0	25.1 ~ 250	50.1 ~ 500	501 ~ 2000	1010 ~ 4000	±8% rdg
直流电压	4.200 V/42.00 V/420.0 V/600 V					±1.3% rdg ±4 dgt ^(※1)
交流电压	420.0 V ^(※2) /600 V					±2.3% rdg ±8 dgt ^(※1)
低电阻测量	10.00 Ω/100.0 Ω/1000 Ω					±3% rdg ±2 dgt

其他参数

使用温湿度范围	-25°C ~ 65°C, 90% RH 以下 (未结露)
保存温湿度范围	-25°C ~ 65°C, 90% RH 以下 (未结露)
适用标准	EN61326 (EMC), EN61557-1/-2/-4 ^(※3)
电源连续使用时间	5 号碱性电池 (LR6) × 4, 约 20 小时
体积及重量	159 × 177 × 53 mm, 640 g

※1: 超过 600V/1000V 则不在精度保证范围内。

※2: 最小显示值 30V。

※3: 使用 L9788-10 时, 不适用第 4 部分的 4.3 项。

IR4057-50 绝缘电阻表

IR4057-50 主机

包装内容




标配附件



- L4930 连接线
- L4935 鳄鱼夹
- L4938 测试针
- 吊绳
- 5号碱性电池 (LR) × 4
- 使用说明书

选件 (根据需要另外购买)



无线适配器 Z3210
安装后能够启用无线蓝牙通讯功能

Bluetooth
支持GENNECT Cross

- L9788-11 带开关测试线套装
- L9788-10 带开关测试线
- L9788-90 前端探针
- L9788-92 断路器用探针
- 9804-01 磁铁转换器
- 9804-02 磁铁转换器
- L9787 测试线
- L9787-91 断路器用探针

其他数字型绝缘电阻表产品

IR4056-20 绝缘电阻表



5 档量程

比较器判定响应时间: 0.8 秒

CAT III 600 V



标配 L9787 测试线等

IR4056-21 绝缘电阻表



5 档量程

比较器判定响应时间: 0.8 秒

CAT III 600 V



标配 L9788-11 带开关测试线套装等

(非 CE 标识产品)

IR4053-10 绝缘电阻表



5 档量程

电压测量 DC1000V

具备 PV 专用功能, 测量时间仅 4 秒

CAT III 600 V



标配 L9787 测试线等

可测量PV


IR3455-30 电子式绝缘电阻表



5 档量程

Max.5KV 高电压

CAT IV 600 V, CAT III 1000 V



标配 9750测试线(红黑蓝各 1)和 9751鳄鱼夹(红黑蓝各 1)等

其他热卖产品

3490 绝缘电阻表



3 档量程, 250V/500V/1000V

模拟指针型

CAT III 600V



标配 L9787 测试线等

3030-10 模拟万用表



过电压保护至 AC 250V

CAT III 600 V



标配 L9207 测试线等



绿测科技有限公司

广州总部: 广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
深圳分公司: 深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
南宁分公司: 广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
广州分公司: 广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
电话: 020-2204 2442
传真: 020-8067 2851
邮箱: Sales@greentest.com.cn
官网: www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号